

NOTICE DE MONTAGE


BULLE ERMAX
ADAPTABLE SUR TIGER 800 2012 → ∞
Durée de montage estimée : 15minutes

Kit de fixation

- 2 vis BHc Ø5x20 grosse tête noire
- 2 vis BHc Ø5x25 grosse tête noire
- 4 silentblocs caoutchouc
- 4 entretoises biseautées Ø6

Montage

- Démontez les 4 vis et écrous de la bulle d'origine. Conservez les 4 écrous qui seront nécessaires au remontage.
- Prenez les 4 silentblocs fournis. Dissociez les inserts acier des silentblocs caoutchouc. Montez les 4 silentblocs caoutchouc sur la bulle Ermax, puis réinsérez les 4 inserts acier dans les silentblocs par l'intérieur de la bulle.
- Montez la bulle sur les 2 fixations centrales d'origine à l'aide des 2 vis BHc Ø5x20 et de 2 écrous d'origine.
- Montez la bulle sur les deux fixations latérales à l'aide des 2 vis BHc Ø5x25, des 4 entretoises biseautées et de 2 écrous d'origine. Placez les entretoises biseautées selon le schéma suivant :

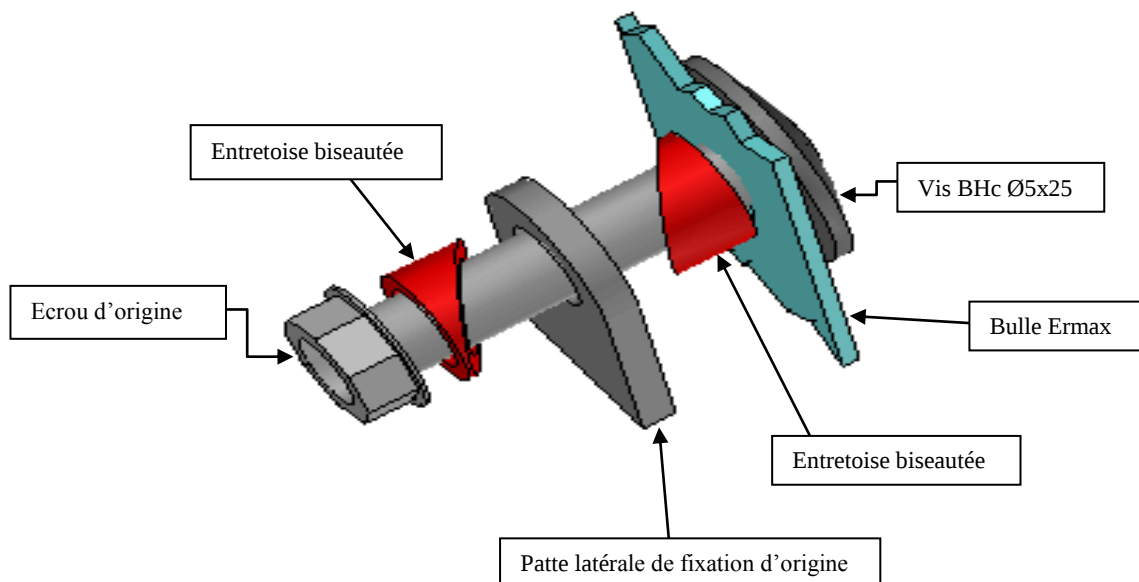

« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SCREEN

ADAPTABLE ON TIGER 800 2012 → ∞


Estimated fitting time: 15minutes

Fitting kit

- 2 BHc Ø5x20 screws black big head
- 2 BHc Ø5x25 screws black big head
- 4 rubber silentblocs
- 4 Ø6 beveled spacers

Assembly

- Remove the 4 original screws and nuts from the original screen. Keep the 4 nuts which will be used for the assembly of the Ermax screen.
- Take the 4 provided silentblocs. Dissociate the steel inserts from the rubber silentblocs. Fit the 4 rubber silentblocs on the Ermax screen, then reinsert the 4 steel inserts in the silentblocs by the inside of the screen.
- Fit the screen on the 2 original central fixings with the 2 BHc Ø5x20 screws and 2 original nuts.
- Fit the screen on the 2 original lateral fixings with the 2 BHc Ø5x25 screw, the 4 beveled spacers and 2 original nuts. Place the beveled spacers as the following schema :

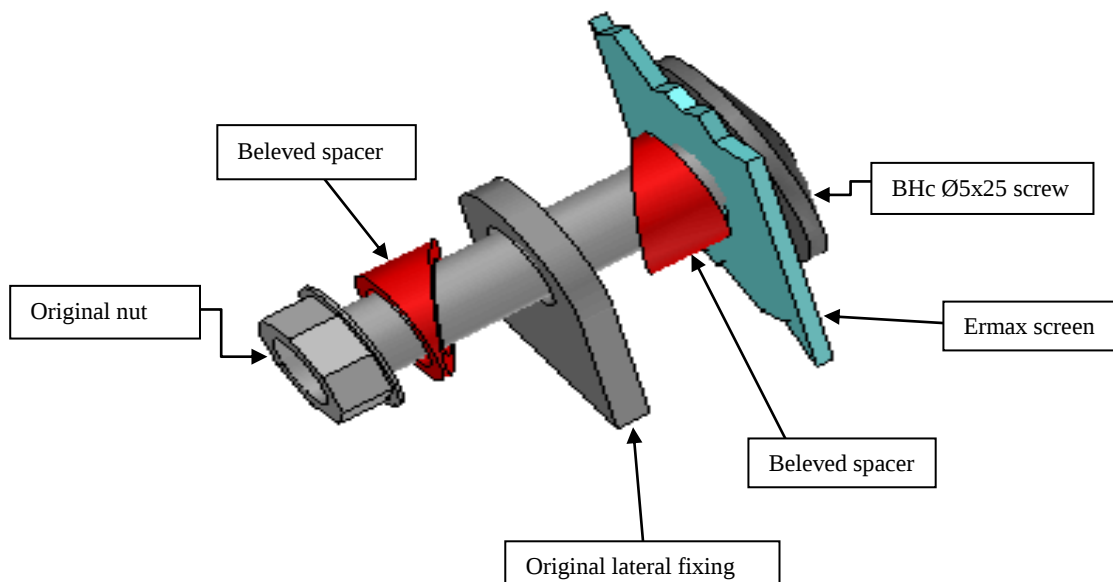

« CAUTION »

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.