

## NOTICE DE MONTAGE




**BULLE ERMAX**  
**ADAPTABLE SUR GSX-S 1000F 2015 → ∞**  
Temps de montage estimé: 30 mn

### Kit de fixation

- 4 vis BHc 5×45
- 2 entretoises biseautées Ø6 L : 20mm
- 4 silent block avec entretoise acier
- 2 entretoises biseautées Ø6 L : 15mm

### Montage

- Démontez la bulle d'origine.
- Mettre en place les silent block sur la bulle en positionnant la collerette de l'entretoise à l'extérieur de la bulle.
- Monter la bulle sur la moto en insérant les entretoises biseautées entre la bulle et le carénage (les entretoises L : 20mm se positionnent sur le haut de la bulle et les L : 15mm sur la partie basse)

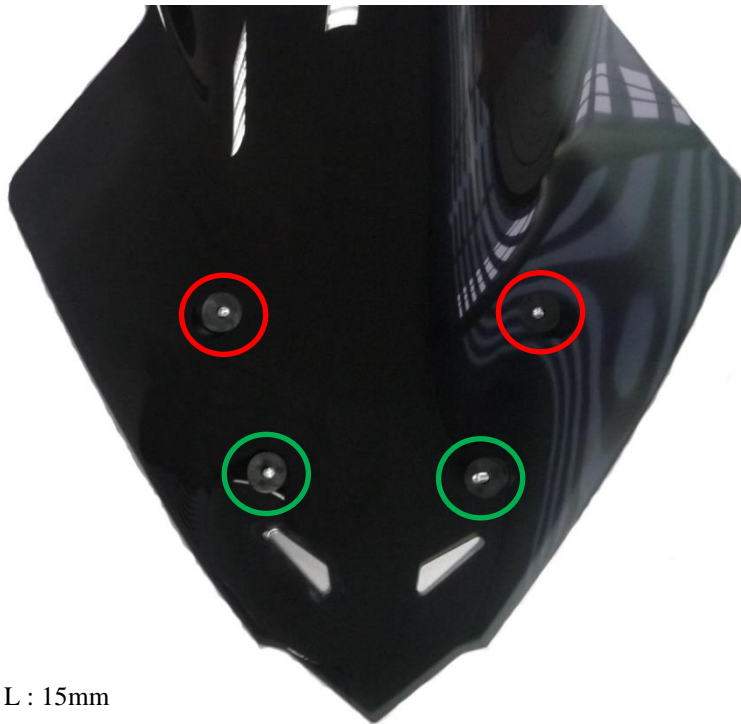

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

## FITTING INSTRUCTIONS




**ERMAX SCREEN**  
**ADAPTABLE ON GSX-S 1000F 2015 → ∞**  
*Estimated fitting time: 30 mn*

### FITTING KIT

- 4 screws BHc 5×45
- 2 beveled spacers Ø6 L : 20mm
- 4 silent blocks with steel spacer
- 2 beveled spacers Ø6 L : 15mm

### Fitting instructions

- Remove the original screen.
- Place the 4 silent blocks on the screen by positioning the flange of the spacer to the outside of the screen.
- Place the screen on the motorcycle by inserting the beveled spacers between the screen and the fairing (spacers L:20mm are positioned on the top of the screen and L:15mm at the bottom).

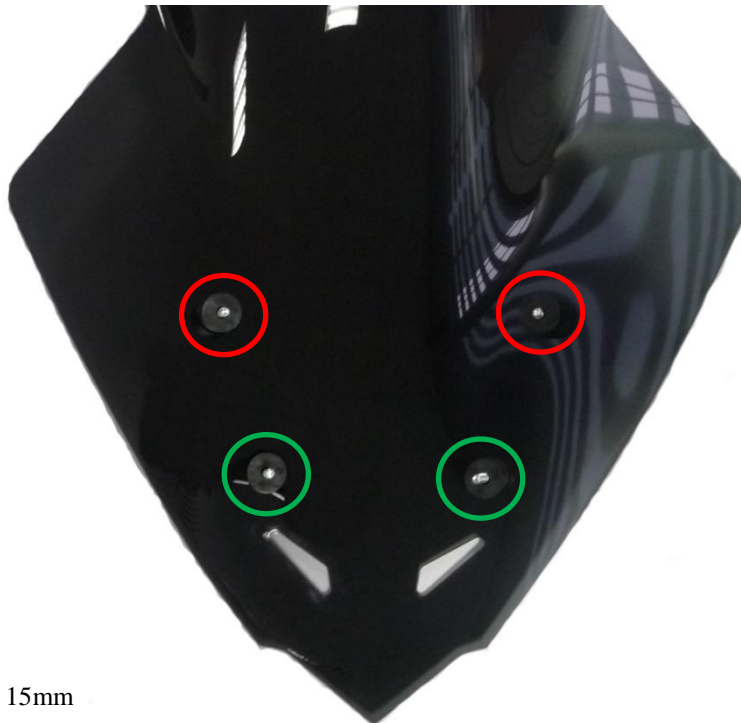

#### < CAUTION >

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermamax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermamax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermamax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.