
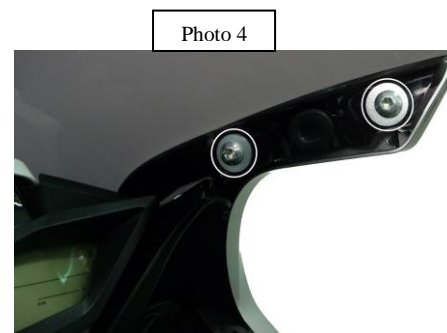


## NOTICE DE MONTAGE

### **BULLE ERMAX "AEROMAX" ADAPTABLE SUR VFR 1200 2010 → ∞**

Durée de montage estimée : 1 heure

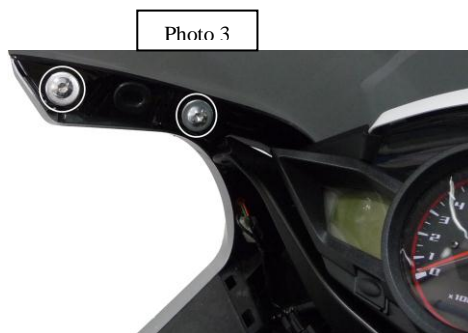

Emplacement des intérieurs de carénage

### Kit de fixation

- 4 rondelles acier M10

### Montage

- Démontez les quatre intérieurs de carénages (photo 1). Démontez et débranchez les rétroviseurs. Démontez la bulle sur sa partie haute.
- Déclipsez la bulle d'origine sur les deux angles extérieurs (voir photo 2).
- Déclipsez l'ensemble « bulle et face avant » en tirant le tout vers le bas de la moto.
- Démontez la face avant et les caoutchoucs de maintien des intérieurs de carénage et remontez l'ensemble comme indiqué sur la photo 2.
- Remontez l'ensemble sur la moto et fixez la bulle avec la visserie d'origine et les rondelles fournies (voir photo 3 et 4).
- Remontez et rebranchez les rétroviseurs. Remontez les intérieurs de carénage.

#### « ATTENTION »

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.




\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

## FITTING INSTRUCTIONS

**ERMAX "AEROMAX" SCREEN**  
**ADAPTABLE ON VFR 1200 2010 → ∞**  
Estimated fitting time : 1 hour

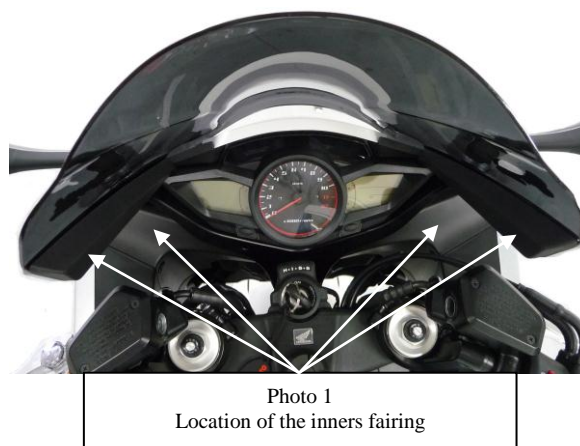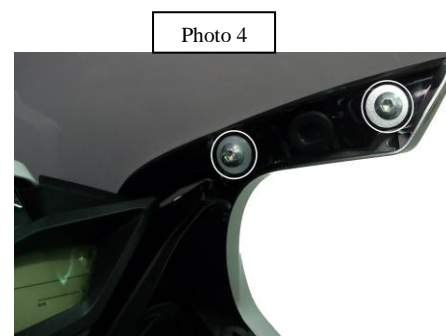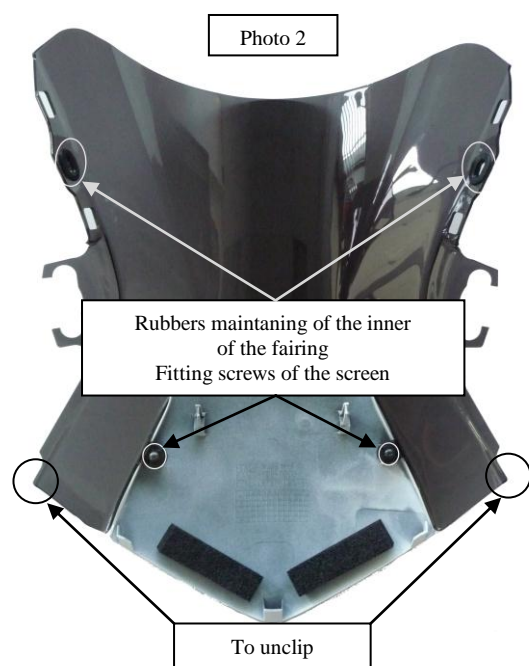

### Fitting kit

- 4 M10 steel washers

### Assembly

- Remove the 4 inners fairing (photo 1). Remove and disconnect the mirrors. Remove the screen on its upper side.
- Unhook the original screen on the 2 outside corners (see photo 2).
- Unhook the whole "screen / front fairing" by pushing it towards the bottom of the bike.
- Remove the front side and maintaining rubbers of the inners fairing, and replace the whole as indicated on the photo 2.
- Replace the unit on the bike and fit the screen thanks to the original screws and the provided washers (see photos 3 and 4).
- Replace and connect the mirrors. Replace the inners of the fairing.

#### « CAUTION »

\* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

\* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

\* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

\* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.