


PARE-BRISE ERMAS ADAPTABLE SUR SYM JOYMAX Z+ 2022 → ∞

Durée estimée de montage : 15 min

Niveau de difficulté : 1

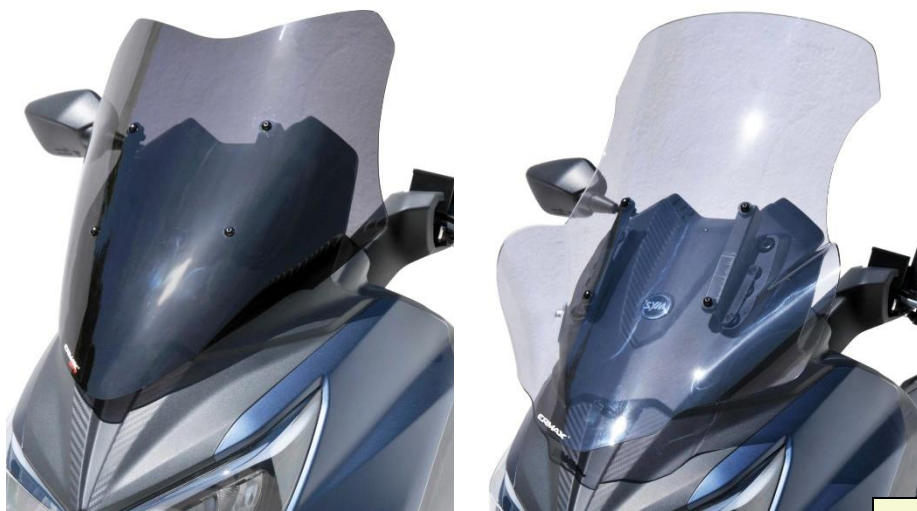

Outils

Tournevis cruciforme PH1

Clé à pipe ou douille 10

Clé Allen 3

Clé Allen 4

Démontage

Déposer les 2 vis (4) avec le tournevis cruciforme - voir ph 01 - et ôter les caches en les faisant coulisser vers le haut. Retirer les 4 vis (5) avec la clé à pipe de 10 – voir ph 02 - et retirer le pare-brise d'origine, toujours fixé sur ses pattes en tôle d'origine.

Montage

Fixer les pattes ERMAS (2) et (3) à l'aide des vis (6) avec la clé Allen de 4 puis placer les inserts dans les pattes – voir ph 03. Fixer le pare-brise avec les 4 rondelles (8) et les 4 vis (9) fournies. Serrer sans excès pour dilater l'insert – voir ph 04.

Bonne route !

Réf	Désignation	Qté
1	Bulle haute protection ERMAS	1
2	Patte de fixation G [L] 173L	1
3	Patte de fixation D [R] 173R	1
4	Vis B PH1 M4 X 16 Origine	2
5	Vis H M6 x 22 Origine	4
6	Vis Bhc M6 x 30 Acier noir	4
7	Insert M5 hauts	4
8	Rondelle M5 Plastique noir	4
9	Vis Bhc M5 x 25 Alu noir	4

AVERTISSEMENT

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.com - E-Mail : accueil@ermamax.fr

ERMAX WINDSHIELD SUITABLE FOR SYM JOYMAX Z+ 2022 → ∞

Estimated assembly time : 15 min
Difficulty level : 1

Tools

Phillips screwdriver PH1
10 mm pipe / socket wrench
3 mm Allen wrench
4 mm Allen wrench



Diassembly

Remove the 2 screws (4) with the Phillips screwdriver - see ph 01 - and remove the covers by sliding them upwards. Remove the 4 screws (5) with the 10 pipe wrench - see ph 02 - and remove the original windshield, still attached to its original sheet metal brackets.

Assembly

Fix the ERMEX brackets (2) and (3) using the screws (6) with the 4 mm Allen wrench, then place the inserts in the brackets – see ph 03.

Secure the windshield with 4 washers (8) and the 4 screws (9) provided.

Tighten without excess to expand the insert – see ph 04.

Ref	Description	Qty
1	High protection REMAX windshield	1
2	Left bracket [L] 173L	1
3	Right bracket [R] 173R	1
4	Origin screw B PH1 M4 X 16	2
5	H M6 x 22 origin screw	4
6	Bhc M6 x 30 Screw Black steel	4
7	M5 rubber nut	4
8	M5 washer Black plastic	4
9	Bhc M5 x 25 Screw Black aluminum	4

Have a nice trip !

« CAUTION »

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.

* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.

* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.

