



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermamax.com - E-Mail : accueil@ermamax.fr

FR

Date : 13/04/2025

NOTICE DE MONTAGE

Bulle HP
Triumph Tiger Sport 800 2025
Durée estimée de montage : 30 min





Kit de fixation



- 2 pattes de fixation droite et gauche
- 3 vis BHc M5 x 35 noires
- 2 vis BHC M5 x 20 noires
- 1 entretoise 6 x 15 x 20
- 2 inserts M5 haut

Montage

- Démontez la bulle d'origine en démontant les 3 vis entourées ci-dessous. Puis placez les deux pattes de fixation fournies à l'aide des deux vis BHc M5 x 20 noires comme indiqué.

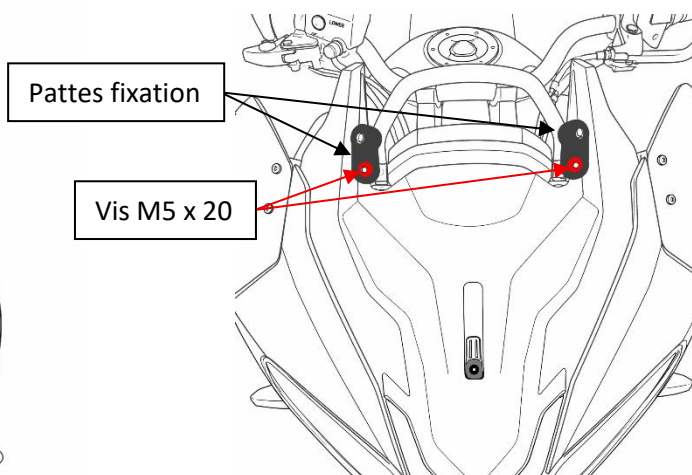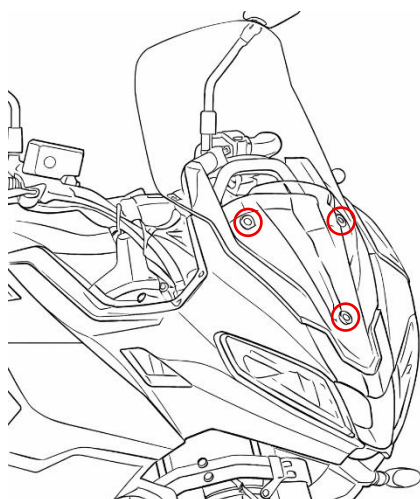

- Placer l'entretoise 6 x 15 x 20 au niveau du point de fixation bas, puis mettre en place les inserts M5 haut sur les pattes de fixation en haut. Monter la bulle Ermax à l'aide des 3 vis BHc M5 x 35.

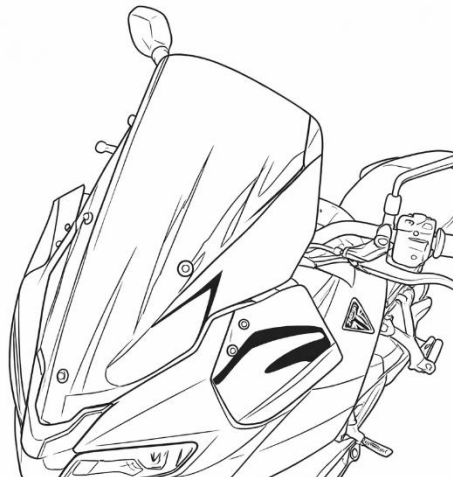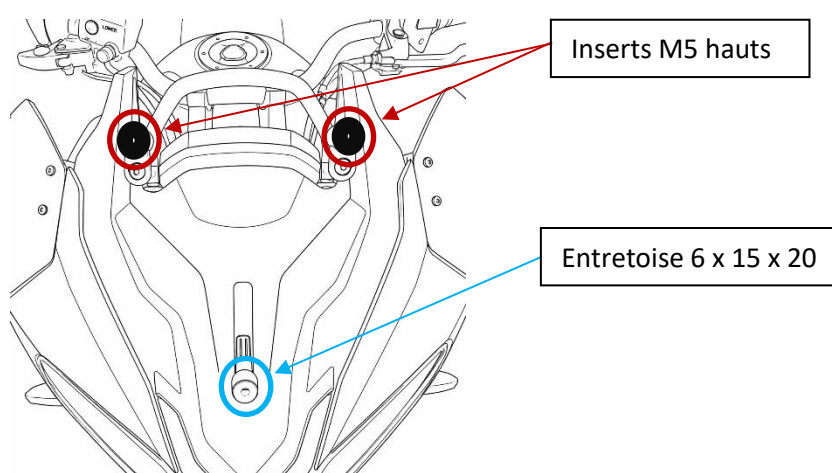

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.